

令和4年度 環境モニタリング等業務
(騒音振動調査)

報告書

令和4年12月

(一財) 佐賀県環境科学検査協会

1. 調査内容

1-1. 調査地点

調査地点は、以下に示す敷地境界、J A上場生産資材センター、菖蒲山口茶屋交差点付近の3地点とし、J A上場生産資材センター、菖蒲山口茶屋交差点付近の2地点については併せて交通量も集計した。(詳細は測定地点図を参照してください。)

<敷地境界>

唐津市鎮西町菖蒲 クリーンパークさが西側敷地境界

<廃棄物搬入道路沿道(町道高野菖蒲線)>

唐津市鎮西町早田 J A上場生産資材センター

<廃棄物搬入道路沿道(県道鎮西唐津線)>

唐津市鎮西町菖蒲 菖蒲山口茶屋交差点付近

1-2. 調査項目および調査期間

<敷地境界>

項目：騒音・振動

調査期間：騒音 令和4年12月6日(朝、昼間、夕、夜間区分の時間帯)

振動 令和4年12月6日(昼間、夜間区分の時間帯)

<搬入道路沿道>

項目：騒音・振動・交通量

調査期間：令和4年12月6日(6:00~22:00)

1-3. 測定方法

測定方法は、表1-3-1に示すとおりである。

マイクロホン(騒音)の高さは地上1.5m、ピックアップ(振動)は地表面に設置し、測定をおこなった。

表 1-3-1 測定方法

項目	測定方法	使用機器
騒音	JIS Z 8731 に準拠	RION 普通騒音計 NL-42、NL-42A
振動	JIS Z 8735 に準拠	RION 振動計 VM-55
交通量	大型車：車頭番号(0, 1, 2, 9) 小型車：車頭番号(3, 4, 5, 6, 7) ※車頭番号8の特殊車については大きさ形状により各車種に分類した。	マニュアルカウンターによる 手観測

2. 調査結果

2-1. 敷地境界

1) 騒音

調査結果の概要は、以下に示すとおりである。

測定結果の評価は90%レンジ上端値 (L_{A5}) でおこなう。規制基準との比較状況を表 2-1-1 に示す。

クリーンパークさがは騒音規制法に基づく規制地域で第2種区域に該当するため、敷地境界における騒音レベルを規制基準と比較したところ、全ての時間区分（朝～夜間）で規制基準を満足した。

表 2-1-1 クリーンパークさが 西側敷地境界における騒音測定結果

測定日：令和4年12月6日

単位：dB

時間区分	実測時間	等価騒音 レベル L_{Aeq}	90%レンジ			規制基準 ※1
			上端値 L_{A5}	中央値 L_{A50}	下端値 L_{A95}	
朝	6:00～6:33	32.5	35	33	30 未満	50
昼間	14:00～15:26	32.1	33	32	31	60
夕	19:00～19:18	30 未満	30	30 未満	30 未満	50
夜間	23:00～23:16	30 未満	30	30 未満	30 未満	50

※1:騒音規制法に基づく規制基準及び規制地域（平成24年4月1日唐津市告示第107号）

規制基準値（第2種区域）は、特定工場等における敷地境界での騒音レベル。

2) 振動

調査結果の概要は、以下に示すとおりである。

測定結果の評価は80%レンジ上端値 (L_{10}) で行う。規制基準との比較状況を表2-1-2に示す。

クリーンパークさがは振動規制法に基づく規制地域で第1種区域に該当するため、敷地境界における振動レベルを規制基準と比較したところ、各時間区分(昼間、夜間)でおこなった測定結果は全て規制基準を満足した。

表 2-1-2 クリーンパークさが 西側敷地境界における振動測定結果

測定日：令和4年12月6日

単位：dB

時間区分	実測時間	80%レンジ			規制基準※1
		上端値 L_{10}	中央値 L_{50}	下端値 L_{90}	
昼間	10:00～10:13	30 未満	30 未満	30 未満	60
	14:00～14:13	30 未満	30 未満	30 未満	
夜間	6:00～ 6:13	30 未満	30 未満	30 未満	55
	23:00～23:10	30 未満	30 未満	30 未満	

※1:振動規制法に基づく規制基準及び規制地域(平成24年4月1日唐津市告示第110号) 規制基準値(第1種区域)は、特定工場等における敷地境界での振動レベル。

2-2. 搬入道路沿道

1) 騒音

調査結果の概要は、表 2-2-1~2 及び以下に示すとおりである。

測定結果の評価は等価騒音レベル平均 (L_{Aeq} 平均) でおこなう。

測定結果は J A 上場生産資材センターで 62.2dB、菖蒲山口茶屋交差点付近で 66.0dB であった。測定を行った 2 地点には、環境基準の類型指定はないが、2 地点とも、環境基準（昼間区分の時間帯）の「幹線交通を担う道路に近接する空間（70dB）」以下の結果であった。

表 2-2-1 J A 上場生産資材センター（町道高野菖蒲線）における騒音測定結果

測定日：令和 4 年 12 月 6 日

単位：dB

観測時間*1	等価騒音 レベル		90%レンジ		
	L_{Aeq}	L_{Aeq} 平均	上端値	中央値	下端値
			L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}
6:00~ 7:00	60.5	62.2	67	46	36
7:00~ 8:00	64.3		72	54	42
8:00~ 9:00	64.5		72	54	42
9:00~10:00	63.2		70	53	43
10:00~11:00	62.7		70	52	41
11:00~12:00	63.4		70	52	42
12:00~13:00	61.3		68	50	41
13:00~14:00	63.0		69	51	41
14:00~15:00	62.8		70	52	42
15:00~16:00	62.2		69	51	42
16:00~17:00	63.2		70	53	42
17:00~18:00	63.6		71	55	42
18:00~19:00	61.0		68	47	36
19:00~20:00	58.4		64	38	34
20:00~21:00	55.6		59	38	34
21:00~22:00	51.7		53	35	32

※1:6:00~22:00 は昼間区分に該当する。

表 2-2-2 菖蒲山口茶屋交差点付近（県道鎮西唐津線）における騒音測定結果

測定日：令和 4 年 12 月 6 日

単位：dB

観測時間※1	等価騒音 レベル		90%レンジ		
	L_{Aeq}	L_{Aeq} 平均	上端値	中央値	下端値
			L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}
6:00～ 7:00	65.2	66.0	72	49	36
7:00～ 8:00	68.1		74	62	43
8:00～ 9:00	67.3		74	59	41
9:00～10:00	66.5		73	55	42
10:00～11:00	66.6		73	58	42
11:00～12:00	66.3		73	57	43
12:00～13:00	65.6		72	55	43
13:00～14:00	66.3		73	56	43
14:00～15:00	66.2		73	57	45
15:00～16:00	66.7		73	57	44
16:00～17:00	66.4		73	58	44
17:00～18:00	66.8		73	60	42
18:00～19:00	65.8		73	56	39
19:00～20:00	63.9		71	48	34
20:00～21:00	62.6		70	44	33
21:00～22:00	61.1	69	41	30 未満	

※1:6:00～22:00 は昼区分に該当する。

2) 振動

調査結果の概要は、表 2-2-3～4 及び以下に示す通りである。

測定結果の評価は 80%レンジ上端値の平均 (L_{10} 平均) でおこなう。

測定結果は J A 上場生産資材センターで昼間区分、夜間区分ともに 34dB であり、菖蒲山口茶屋交差点付近では昼間区分、夜間区分ともに 30 dB 未満であった。

測定を行った 2 地点には、振動規制法の道路交通振動に係る要請限度で第 1 種区域に指定をうけており、規制基準と比較すると、2 地点とも基準以下の結果であった。

表 2-2-3 J A 上場生産資材センター（町道高野菖蒲線）における振動測定結果

測定日：令和 4 年 12 月 6 日

単位：dB

観測時間※1	80%レンジ				規制基準
	上端値		中央値	下端値	
	L_{10}	L_{10} 平均※2	L_{50}	L_{90}	
6:00～ 7:00	36	34	30 未満	30 未満	60
7:00～ 8:00	30 未満		30 未満	30 未満	
8:00～ 9:00	33	34	30 未満	30 未満	65
9:00～10:00	30 未満		30 未満	30 未満	
10:00～11:00	30 未満		30 未満	30 未満	
11:00～12:00	38		30 未満	30 未満	
12:00～13:00	36		30 未満	30 未満	
13:00～14:00	36		30 未満	30 未満	
14:00～15:00	37		30 未満	30 未満	
15:00～16:00	37		30 未満	30 未満	
16:00～17:00	37		30 未満	30 未満	
17:00～18:00	30 未満		30 未満	30 未満	
18:00～19:00	35	34	30 未満	30 未満	60
19:00～20:00	35		30 未満	30 未満	
20:00～21:00	34		30 未満	30 未満	
21:00～22:00	34		30 未満	30 未満	

※1:8:00～19:00 は昼間区分、6:00～8:00 及び 19:00～22:00 は夜間区分に該当する。

※2: L_{10} 平均値は各区分毎（昼間、夜間）に算出しているが、区分内に“30 未満”と“30 以上の実数”がある場合には、“30 未満”を“30”として計算をおこなった。

表 2-2-4 菖蒲山口茶屋交差点付近（県道鎮西唐津線）における振動測定結果

測定日：令和 4 年 12 月 6 日

単位：dB

観測時間※1	80%レンジ				規制基準
	上端値		中央値	下端値	
	L_{10}	L_{10} 平均	L_{50}	L_{90}	
6:00～ 7:00	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	60
7:00～ 8:00	30 未満		30 未満	30 未満	
8:00～ 9:00	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	65
9:00～10:00	30 未満		30 未満	30 未満	
10:00～11:00	30 未満		30 未満	30 未満	
11:00～12:00	30 未満		30 未満	30 未満	
12:00～13:00	30 未満		30 未満	30 未満	
13:00～14:00	30 未満		30 未満	30 未満	
14:00～15:00	30 未満		30 未満	30 未満	
15:00～16:00	30 未満		30 未満	30 未満	
16:00～17:00	30 未満		30 未満	30 未満	
17:00～18:00	30 未満		30 未満	30 未満	
18:00～19:00	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	60
19:00～20:00	30 未満		30 未満	30 未満	
20:00～21:00	30 未満		30 未満	30 未満	
21:00～22:00	30 未満		30 未満	30 未満	

※1:8:00～19:00 は昼間区分、6:00～8:00 及び 19:00～22:00 は夜間区分に該当する。

※2: L_{10} 平均値は各区分毎（昼間、夜間）に算出している。

3) 交通量

調査結果の概要は、表 2-2-5~6 及び以下に示す通りである。

総交通量は J A 上場生産資材センターで 2,430 台、菖蒲山口茶屋交差点付近で 7,356 台であった。

また、観測時間別にみると、J A 上場生産資材センターは 17:00~18:00 の時間帯が最も多く 267 台、菖蒲山口茶屋交差点付近は 7:00~8:00 の時間帯が最も多く 734 台であった。

表 2-2-5 J A 上場生産資材センター（町道高野菖蒲線）における交通量

測定日：令和 4 年 12 月 6 日

単位：台

観測時間	A 方向 上場方面（高野交差点）より クリーンパークさが方面へ		B 方向 クリーンパークさが方面 より上場（高野交差点）方面 へ		時間別 合計
	大型	小型	大型	小型	
6:00~ 7:00	3	12	5	55	75
7:00~ 8:00	6	110	12	92	220
8:00~ 9:00	22	93	32	101	248
9:00~10:00	26	86	26	75	213
10:00~11:00	17	86	16	82	201
11:00~12:00	9	84	15	80	188
12:00~13:00	5	59	5	56	125
13:00~14:00	14	59	18	68	159
14:00~15:00	18	58	20	67	163
15:00~16:00	14	57	13	64	148
16:00~17:00	17	68	15	74	174
17:00~18:00	4	120	6	137	267
18:00~19:00	0	60	1	78	139
19:00~20:00	1	40	1	19	61
20:00~21:00	0	17	0	17	34
21:00~22:00	0	14	0	1	15
平均	10	64	12	67	152
合計	156	1023	185	1066	2430

※平均は、各交通量の合計から 1 時間当たりの台数を算出した。

表 2-2-6 菖蒲山口茶屋交差点付近（県道鎮西唐津線）における交通量

観測日：令和4年12月6日

単位：台

観測時間	A方向 唐津市街方面より クリーンパークさが方面へ		B方向 クリーンパークさが方面 より唐津市街方面へ		時間別 合計
	大型	小型	大型	小型	
	6:00～7:00	16	90	11	
7:00～8:00	21	310	25	378	734
8:00～9:00	23	247	30	265	565
9:00～10:00	27	158	30	262	477
10:00～11:00	30	202	37	229	498
11:00～12:00	31	265	21	207	524
12:00～13:00	20	171	18	180	389
13:00～14:00	21	219	29	251	520
14:00～15:00	23	224	22	235	504
15:00～16:00	20	237	20	230	507
16:00～17:00	13	255	15	257	540
17:00～18:00	14	336	13	316	679
18:00～19:00	10	321	7	191	529
19:00～20:00	2	192	5	87	286
20:00～21:00	2	130	1	74	207
21:00～22:00	4	76	3	39	122
平均	17	215	18	210	460
合計	277	3433	287	3359	7356

※平均は、各交通量の合計から1時間当たりの台数を算出した。

3. まとめ

- 敷地境界
 - ・騒音について
敷地境界における騒音レベルは騒音規制法（第 2 種区域）の規制基準との比較をおこなったところ、全ての時間区分（朝～夜間）で規制基準を満足した。
 - ・振動について
敷地境界における振動レベルは振動規制法（第 1 種区域）の規制基準との比較をおこなったところ、各時間区分（昼間、夜間）でおこなった測定結果は全て規制基準を満足した。

- 搬入道路沿道
 - ・騒音について
測定結果は J A 上場生産資材センターで 62.2dB、菖蒲山口茶屋交差点付近で 66.0dB であった。測定をおこなった 2 地点には、環境基準の類型指定はないが、2 地点とも、環境基準の「幹線交通を担う道路に近接する空間（70dB：昼間）」以下の結果であった。

 - ・振動について
測定結果は J A 上場生産資材センターで昼間・夜間区分ともに 34dB であり、菖蒲山口茶屋交差点付近では昼間区分、夜間区分ともに 30dB 未満であった。
測定をおこなった 2 地点は、振動規制法の道路交通振動に係る要請限度で第 1 種区域に指定をうけており、規制基準と比較してみると、2 地点とも基準以下の結果であった。

 - ・交通量について
総交通量は J A 上場生産資材センターで 2,430 台、菖蒲山口茶屋交差点付近で 7,356 台であった。
また、観測時間別にみると、J A 上場生産資材センターは 17:00～18:00 の時間帯が最も多く 267 台、菖蒲山口茶屋交差点付近は 7:00～8:00 の時間帯が最も多く 734 台であった。

<資料 1>

騒音に係る環境基準

地域の類型	基準値	
	昼間	夜間
AA	50デシベル以下	40デシベル以下
A及びB	55デシベル以下	45デシベル以下
C	60デシベル以下	50デシベル以下

- (注) 1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする
- 2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
- 3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
- 4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
- 5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域（以下「道路に面する地域」という。）については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

地域の区分	基準値	
	昼間	夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60デシベル以下	55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域	65デシベル以下	60デシベル以下

備考 車線とは、1縦列の自動車及安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

基準値	
昼間	夜間
70デシベル以下	65デシベル以下
備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。	

（平成10年環境庁告示第64号）

- * 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。
- (1) 道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)
- (2) 前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路。

別表

AA、A、B及びCの地域の類型をあてはめる地域	
AA類型	未指定
A 類 型	都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
B 類 型	都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
C 類 型	都市計画法第8条第1項の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

騒音に係る環境基準の地域の類型ごとに指定する地域

(平成24年4月1日唐津市告示第106号)

<資料 2>

道路交通振動に係る要請限度-振動規制法-

区域の区分	時間の区分	
	昼間	夜間
第 1 種区域	65 デシベル	60 デシベル
第 2 種区域	70 デシベル	65 デシベル
備考 第 1 種区域及び第 2 種区域の区分並びに昼間及び夜間の時間は、それぞれ付表に掲げるとおり。		

付表

1.第 1 種区域及び第 2 種区域の区域	
第 1 種区域	振動規制法に基づく振動の規制地域及び規制基準(唐津市告示第 110 号、以下「指定告示」という)により第 1 種区域として定められた区域
第 2 種区域	指定告示により第 2 種区域として定められた区域
2.昼間及び夜間の時間	
昼 間	午前 8 時から午後 7 時まで
夜 間	午後 7 時から翌日午前 8 時まで

(平成 24 年 4 月 1 日唐津市告示第 112 号)

騒音・振動測定地点図


騒音・振動測定場所

- ・クリーンパークさが 西側敷地境界
- ・菖蒲山口茶屋交差点付近
- ・JA上場生産資材センター



国土地理院の地理院地図

図-1 騒音振動測定地点図

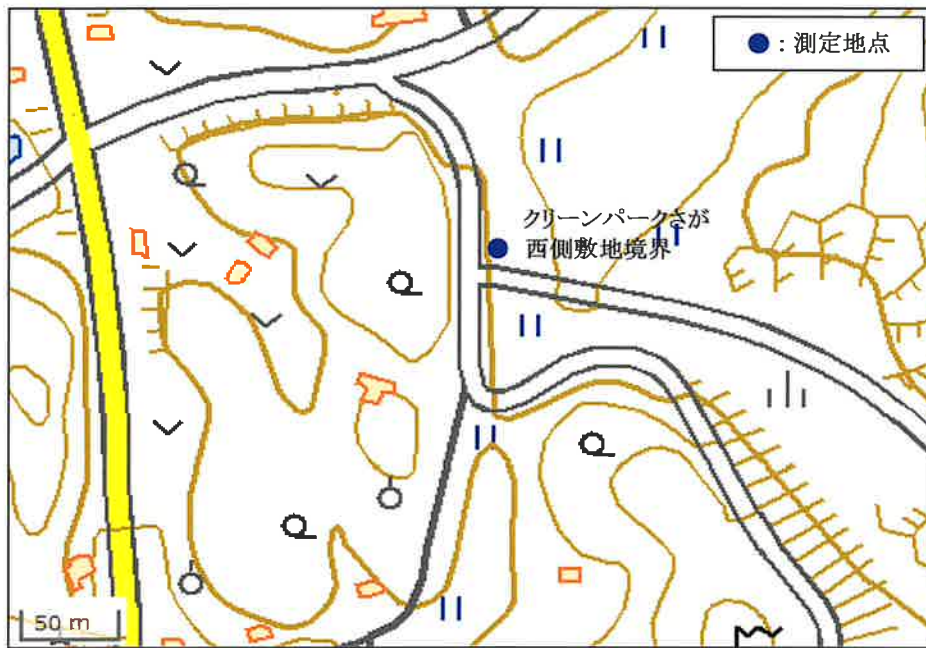

国土地理院の地理院地図

図-2-1 クリーンパークさが 西側敷地境界測定位置図



国土地理院の地理院地図

図-2-2 菖蒲山口茶屋交差点付近測定位置図



国土地理院の地理院地図

図-2-3 JA上場生産資材センター測定位置図

音圧レベル計量証明書

(1/1)

佐環検音 第2022-079号
2022年12月21日

一般財団法人 佐賀県環境クリーン財団 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光 1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原 奉文
TEL 0952-22-1651 FAX0952-22-1653



件名：工場騒音測定

計量証明事業所（音圧）佐賀県登録第53号
環境計量士（騒音・振動関係） 第3208号 川岸 恭朋

事業所（施設名）	クリーンパークさが 敷地境界		
住 所	佐賀県唐津市鎮西町菖蒲 3700-20		
測定年月日	2022年12月6日	測定者	岩永 宣英、北島 潤也
使用機器	騒音計NL-42 リオン（株）		
周波数重み付け特性	A特性	時間重み付け特性	FAST

ご依頼を受けました測定についての計量の結果を次のとおり証明致します。

計量の対象	騒音レベル指示値 L_A	等価騒音レベル L_{Aeq}	最大騒音レベル L_{Amax}	騒音レベル 90%レンジ			測定No.	
				上端値 L_{A5}	中央値 L_{A50}	下端値 L_{A95}		
測定地点	実測時間	dB	dB	dB	dB	dB		
敷地境界	12/6 6:00～6:33	-	32.5	35	35	33	30未満	22-079
	12/6 14:00～15:26	-	32.1	36	33	32	31	
	12/6 19:00～19:18	-	30未満	34	30	30未満	30未満	
	12/6 23:00～23:16	-	30未満	33	30	30未満	30未満	
以下余白								
計量の方法		JIS Z 8731						
備考		“～未満” は、測定下限値未満を示す。						

音圧レベル計量証明書

(1/1)

佐環検音 第 2022-080 号

2022 年 12 月 21 日

一般財団法人 佐賀県環境クリーン財団 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号

一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原 奉文

TEL 0952-22-1651 FAX0952-22-1655

件名：道路交通騒音測定

計量証明事業所（音圧）佐賀県登録第 53 号

環境計量士（騒音・振動関係） 第 3208 号 川岸 恭平

事業所（施設名）	JA上場生産資材センター(町道高野菖蒲線)		
住 所	佐賀県唐津市鎮西町早田地内		
測定年月日	2022年12月6日	測定者	岩永 宣英、北島 潤也
使用機器	騒音計NL-42A リオン(株)		
周波数重み付け特性	A 特性	時間重み付け特性	FAST

ご依頼を受けました測定についての計量の結果を次のとおり証明致します。

計量の対象	騒音レベル指示値 L_A	等価騒音レベル L_{Aeq}	最大騒音レベル L_{Amax}	騒音レベル 90%レンジ			測定 No.	
				上端値 L_{A5}	中央値 L_{A50}	下端値 L_{A95}		
測定地点	実測時間	dB	dB	dB	dB	dB		
JA上場生産資材センター (町道高野菖蒲線)	12/6 6:00~7:00	-	60.5	81	67	46	36	22-080
	12/6 7:00~8:00	-	64.3	88	72	54	42	
	12/6 8:00~9:00	-	64.5	84	72	54	42	
	12/6 9:00~10:00	-	63.2	82	70	53	43	
	12/6 10:00~11:00	-	62.7	82	70	52	41	
	12/6 11:00~12:00	-	63.4	83	70	52	42	
	12/6 12:00~13:00	-	61.3	82	68	50	41	
	12/6 13:00~14:00	-	63.0	90	69	51	41	
	12/6 14:00~15:00	-	62.8	80	70	52	42	
	12/6 15:00~16:00	-	62.2	84	69	51	42	
	12/6 16:00~17:00	-	63.2	82	70	53	42	
	12/6 17:00~18:00	-	63.6	81	71	55	42	
	12/6 18:00~19:00	-	61.0	81	68	47	36	
	12/6 19:00~20:00	-	58.4	80	64	38	34	
12/6 20:00~21:00	-	55.6	79	59	38	34		
12/6 21:00~22:00	-	51.7	76	53	35	32		
以下余白								
計量の方法		JIS Z 8731						
備考								

音圧レベル計量証明書

(1/1)

佐環検音 第 2022-081 号
2022 年 12 月 21 日

一般財団法人 佐賀県環境クリーン財団 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原 奉文
TEL 0952-22-1651 FAX0952-22-1653

件名：道路交通騒音測定

計量証明事業所（音圧）佐賀県登録第 53 号
環境計量士（騒音・振動関係） 第 3208 号 川岸 恭朋

事業所（施設名）	菖蒲山口茶屋交差点付近（県道鎮西唐津線）		
住 所	佐賀県唐津市鎮西町菖蒲地内		
測定年月日	2022年12月6日	測定者	岩永 宣英、北島 潤也
使用機器	騒音計 NL-42 リオン（株）		
周波数重み付け特性	A 特性	時間重み付け特性	FAST

ご依頼を受けました測定についての計量の結果を次のとおり証明致します。

計量の対象	騒音レベル 指示値 L_A	等価騒音 レベル L_{Aeq}	最大騒音 レベル L_{Amax}	騒音レベル 90%レンジ			測定 No.
				上端値 L_{A5}	中央値 L_{A50}	下端値 L_{A95}	
測定地点	実測時間	dB	dB	dB	dB	dB	
菖蒲山口 茶屋交差 点付近 (県道鎮西 唐津線)	12/6 6:00~7:00	-	65.2	85	72	49	36
	12/6 7:00~8:00	-	68.1	85	74	62	43
	12/6 8:00~9:00	-	67.3	84	74	59	41
	12/6 9:00~10:00	-	66.5	87	73	55	42
	12/6 10:00~11:00	-	66.6	83	73	58	42
	12/6 11:00~12:00	-	66.3	84	73	57	43
	12/6 12:00~13:00	-	65.6	84	72	55	43
	12/6 13:00~14:00	-	66.3	83	73	56	43
	12/6 14:00~15:00	-	66.2	83	73	57	45
	12/6 15:00~16:00	-	66.7	87	73	57	44
	12/6 16:00~17:00	-	66.4	82	73	58	44
	12/6 17:00~18:00	-	66.8	88	73	60	42
	12/6 18:00~19:00	-	65.8	83	73	56	39
	12/6 19:00~20:00	-	63.9	84	71	48	34
12/6 20:00~21:00	-	62.6	82	70	44	33	
12/6 21:00~22:00	-	61.1	80	69	41	30 未満	
以下余白							
計量の 方法		JIS Z 8731					
備 考		“~未満”は、測定下限値未満を示す。					

振動加速度レベル計量証明書

(1/1)

佐環検振 第 2022-061 号

2022 年 12 月 21 日

一般財団法人 佐賀県環境クリーン財団 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号

一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原 奉文

TEL 0952-22-1651 FAX0952-22-1656

件名：工場振動測定

計量証明事業所（振動）佐賀県登録第 56 号

環境計量士（騒音・振動関係） 第 3208 号 川岸 恭朋

事業所（施設名）	クリーンパークさが 敷地境界					
住 所	佐賀県唐津市鎮西町菖蒲 3700-20					
測定年月日	2022年12月6日	測定者	岩永 宣英、北島 潤也			
使用機器	振動レベル計 VM-55 リオン(株)					
振動感覚補正回路	鉛直振動特性	測定方向	鉛直方向			

ご依頼を受けました測定についての計量の結果を次のとおり証明致します。

計量の対象	振動レベル 指示値	最大振動レベル L_{max}	振動レベル 80%レンジ			測定 No.
			上端値 L_{10}	中央値 L_{50}	下端値 L_{90}	
測定地点	実測時間	dB	dB	dB	dB	
敷地境界	12/6 6:00~6:13	-	30 未満	30 未満	30 未満	22-061
	12/6 10:00~10:13	-	30 未満	30 未満	30 未満	
	12/6 14:00~14:13	-	30 未満	30 未満	30 未満	
	12/6 23:00~23:10	-	30 未満	30 未満	30 未満	
以下余白						
計量の 方法	JIS Z 8735					
備 考	“～未満” は、測定下限値未満を示す。					

振動加速度レベル計量証明書

(1/1)

佐環検振 第 2022-062 号

2022 年 12 月 21 日

一般財団法人 佐賀県環境クリーン財団 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号

一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原 泰文

TEL 0952-22-1651 FAX0952-22-1655

件名：道路交通振動測定

計量証明事業所（振動）佐賀県登録第 56 号

環境計量士（騒音・振動関係） 第 3208 号 川岸 恭朋

事業所（施設名）	JA上場生産資材センター(町道高野菖蒲線)		
住 所	佐賀県唐津市鎮西町早田地内		
測定年月日	2022年12月6日	測定者	岩永 宣英、北島 潤也
使用機器	振動レベル計 VM-55 リオン(株)		
振動感覚補正回路	鉛直振動特性	測定方向	鉛直方向

ご依頼を受けました測定についての計量の結果を次のとおり証明致します。

計量の対象	振動レベル 指示値	最大振動レベル L_{max}	振動レベル 80%レンジ			測定 No.	
			上端値 L_{10}	中央値 L_{50}	下端値 L_{90}		
測定地点	実測時間	dB	dB	dB	dB		
JA上場生 産資材セ ンター (町道高野 菖蒲線)	12/6 6:00~7:00	-	60	36	30未満	30未満	22-062
	12/6 7:00~8:00	-	56	30未満	30未満	30未満	
	12/6 8:00~9:00	-	53	33	30未満	30未満	
	12/6 9:00~10:00	-	49	30未満	30未満	30未満	
	12/6 10:00~11:00	-	52	30未満	30未満	30未満	
	12/6 11:00~12:00	-	55	38	30未満	30未満	
	12/6 12:00~13:00	-	59	36	30未満	30未満	
	12/6 13:00~14:00	-	54	36	30未満	30未満	
	12/6 14:00~15:00	-	53	37	30未満	30未満	
	12/6 15:00~16:00	-	51	37	30未満	30未満	
	12/6 16:00~17:00	-	55	37	30未満	30未満	
	12/6 17:00~18:00	-	47	30未満	30未満	30未満	
	12/6 18:00~19:00	-	51	35	30未満	30未満	
	12/6 19:00~20:00	-	49	35	30未満	30未満	
12/6 20:00~21:00	-	46	34	30未満	30未満		
12/6 21:00~22:00	-	42	34	30未満	30未満		
以下余白							
計量の 方法		JIS Z 8735					
備 考		“~未満”は、測定下限値未満を示す。					

振動加速度レベル計量証明書

(1/1)

佐環検振 第2022-063号

2022年12月21日

一般財団法人 佐賀県環境クリーン財団 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光吉1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原 奉 文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

件名：道路交通振動測定

計量証明事業所（振動）佐賀県登録第56号
環境計量士（騒音・振動関係） 第3208号 川岸 恭朋

事業所（施設名）	菖蒲山口茶屋交差点付近(県道鎮西唐津線)					
住 所	佐賀県唐津市鎮西町菖蒲地内					
測定年月日	2022年12月6日	測定者	岩永 宣英、北島 潤也			
使用機器	振動レベル計 VM-55 リオン(株)					
振動感覚補正回路	鉛直振動特性	測定方向	鉛直方向			

ご依頼を受けました測定についての計量の結果を次のとおり証明致します。

計量の対象		振動レベル 指示値	最大振動レベル L_{max}	振動レベル 80%レンジ			測定 No.
				上端値 L_{10}	中央値 L_{50}	下端値 L_{90}	
測定地点	実測時間	dB	dB	dB	dB	dB	
菖蒲山口茶屋 交差点付近 (県道鎮西唐 津線)	12/6 6:00~7:00	-	41	30未満	30未満	30未満	22-063
	12/6 7:00~8:00	-	36	30未満	30未満	30未満	
	12/6 8:00~9:00	-	36	30未満	30未満	30未満	
	12/6 9:00~10:00	-	38	30未満	30未満	30未満	
	12/6 10:00~11:00	-	38	30未満	30未満	30未満	
	12/6 11:00~12:00	-	42	30未満	30未満	30未満	
	12/6 12:00~13:00	-	44	30未満	30未満	30未満	
	12/6 13:00~14:00	-	40	30未満	30未満	30未満	
	12/6 14:00~15:00	-	40	30未満	30未満	30未満	
	12/6 15:00~16:00	-	44	30未満	30未満	30未満	
	12/6 16:00~17:00	-	32	30未満	30未満	30未満	
	12/6 17:00~18:00	-	30未満	30未満	30未満	30未満	
	12/6 18:00~19:00	-	38	30未満	30未満	30未満	
	12/6 19:00~20:00	-	32	30未満	30未満	30未満	
12/6 20:00~21:00	-	30	30未満	30未満	30未満		
12/6 21:00~22:00	-	38	30未満	30未満	30未満		

以下余白

計量の 方法	JIS Z 8735
備考	“~未満”は、測定下限値未満を示す。

【参考資料】

○測定状況写真

・敷地境界



・J A上場生産資材センター（町道高野菖蒲線）



・菖蒲山口茶屋交差点付近（県道鎮西唐津線）

